






Details Decalu Profielen  
Aluminium vouwwanden

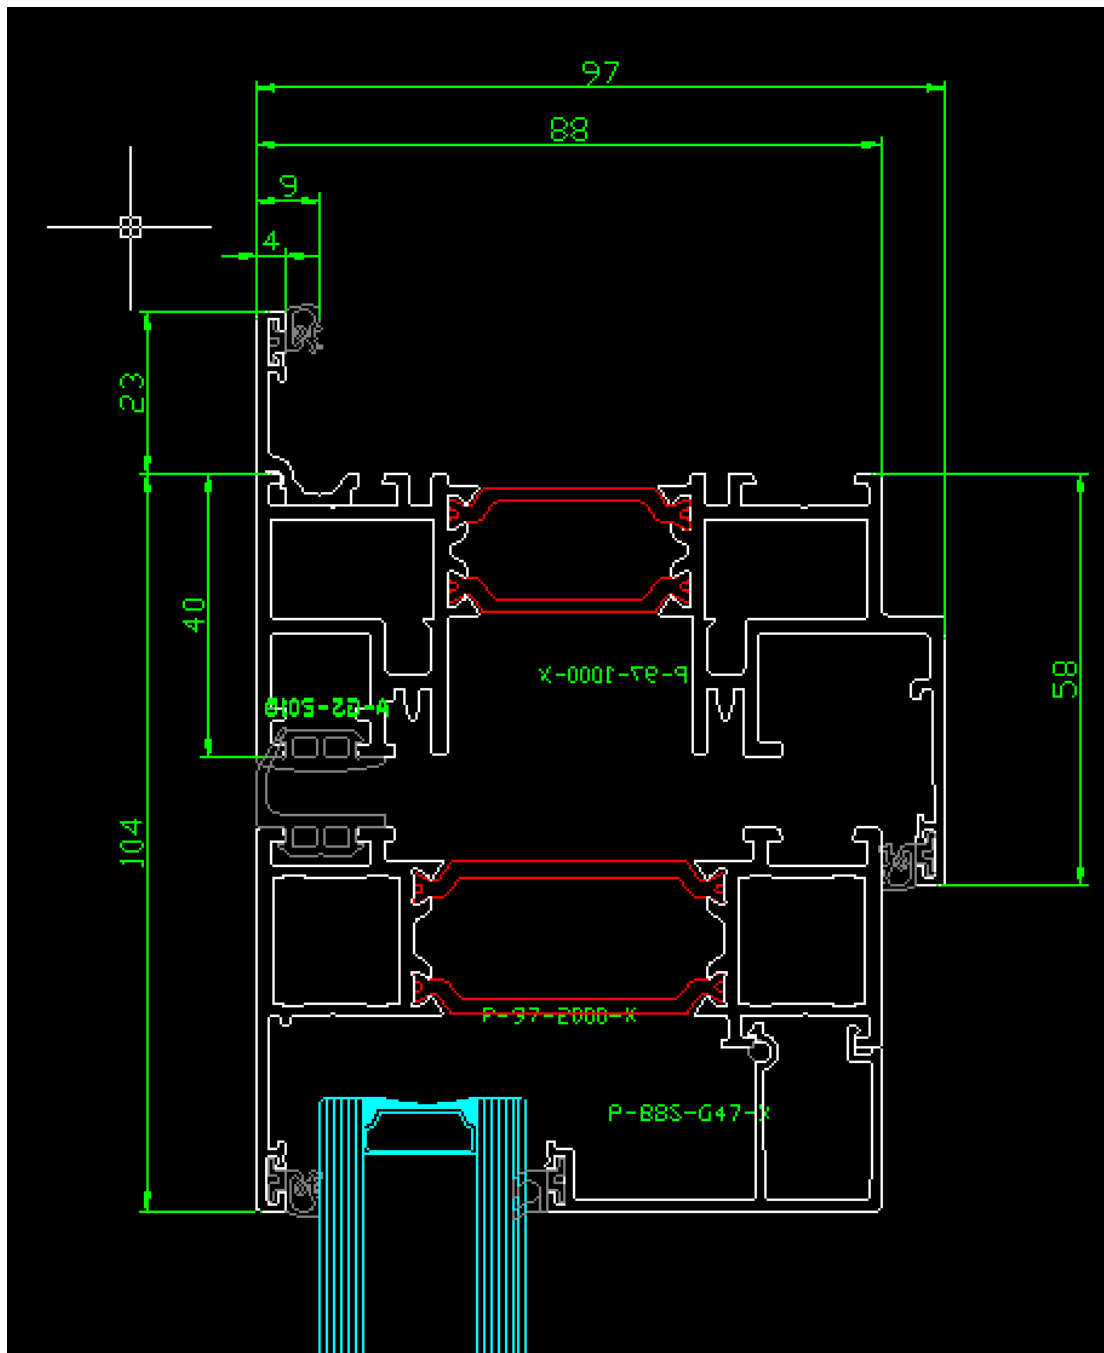

Bovendetail met aanslag 23 mm  
(kan ook zonder aanslag  
geleverd worden)

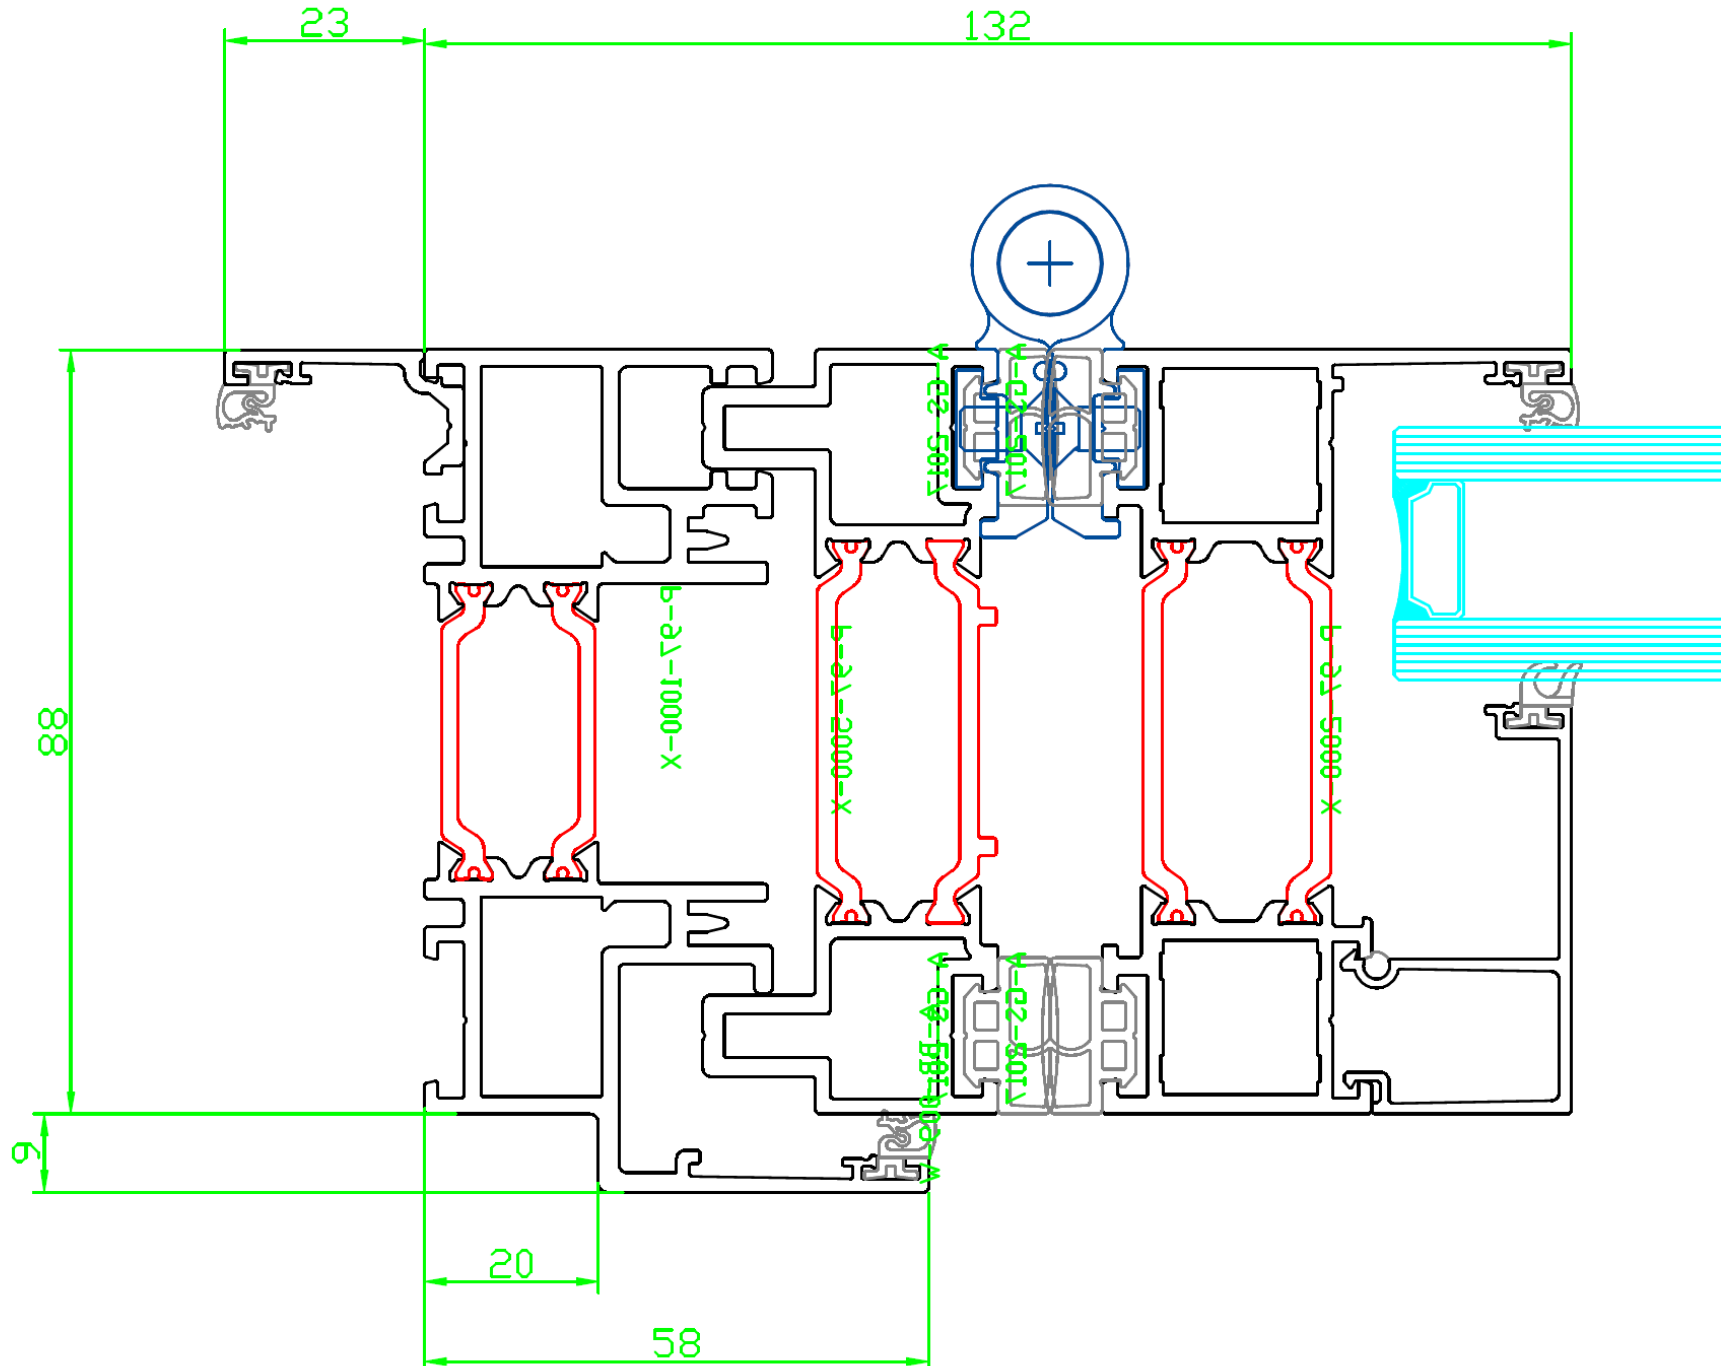


Zijdetail met aanslag 23 mm  
(kan ook zonder aanslag  
geleverd worden)

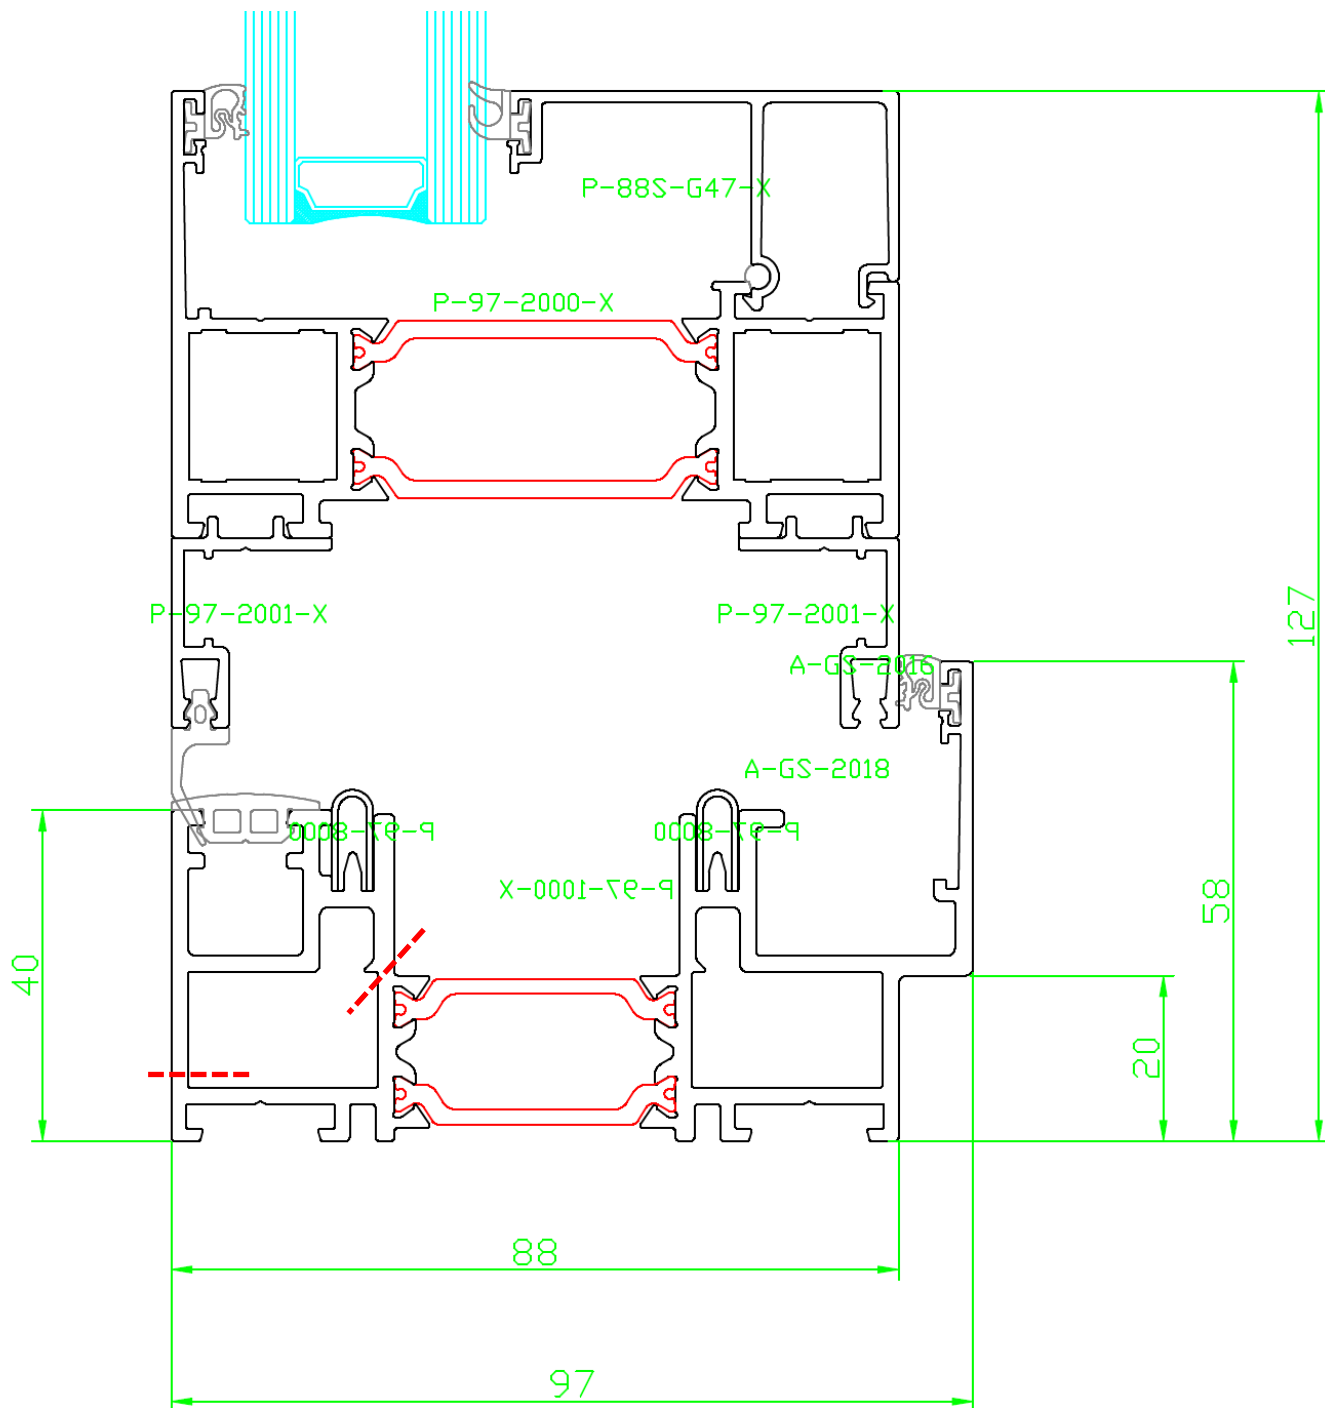


Onderdetail ZONDER aanslag  
(kan ook met aanslag geleverd  
worden)

Vouwwallen combineren met vast glas kozijnen er naast, let op de verschillen in hoogte van het profiel. Een vast glas kozijn heeft een glaslat die bereikbaar moet blijven.

Let op profiel vast glas en vouwwand profiel is ook leverbaar met aanslag van 23 mm

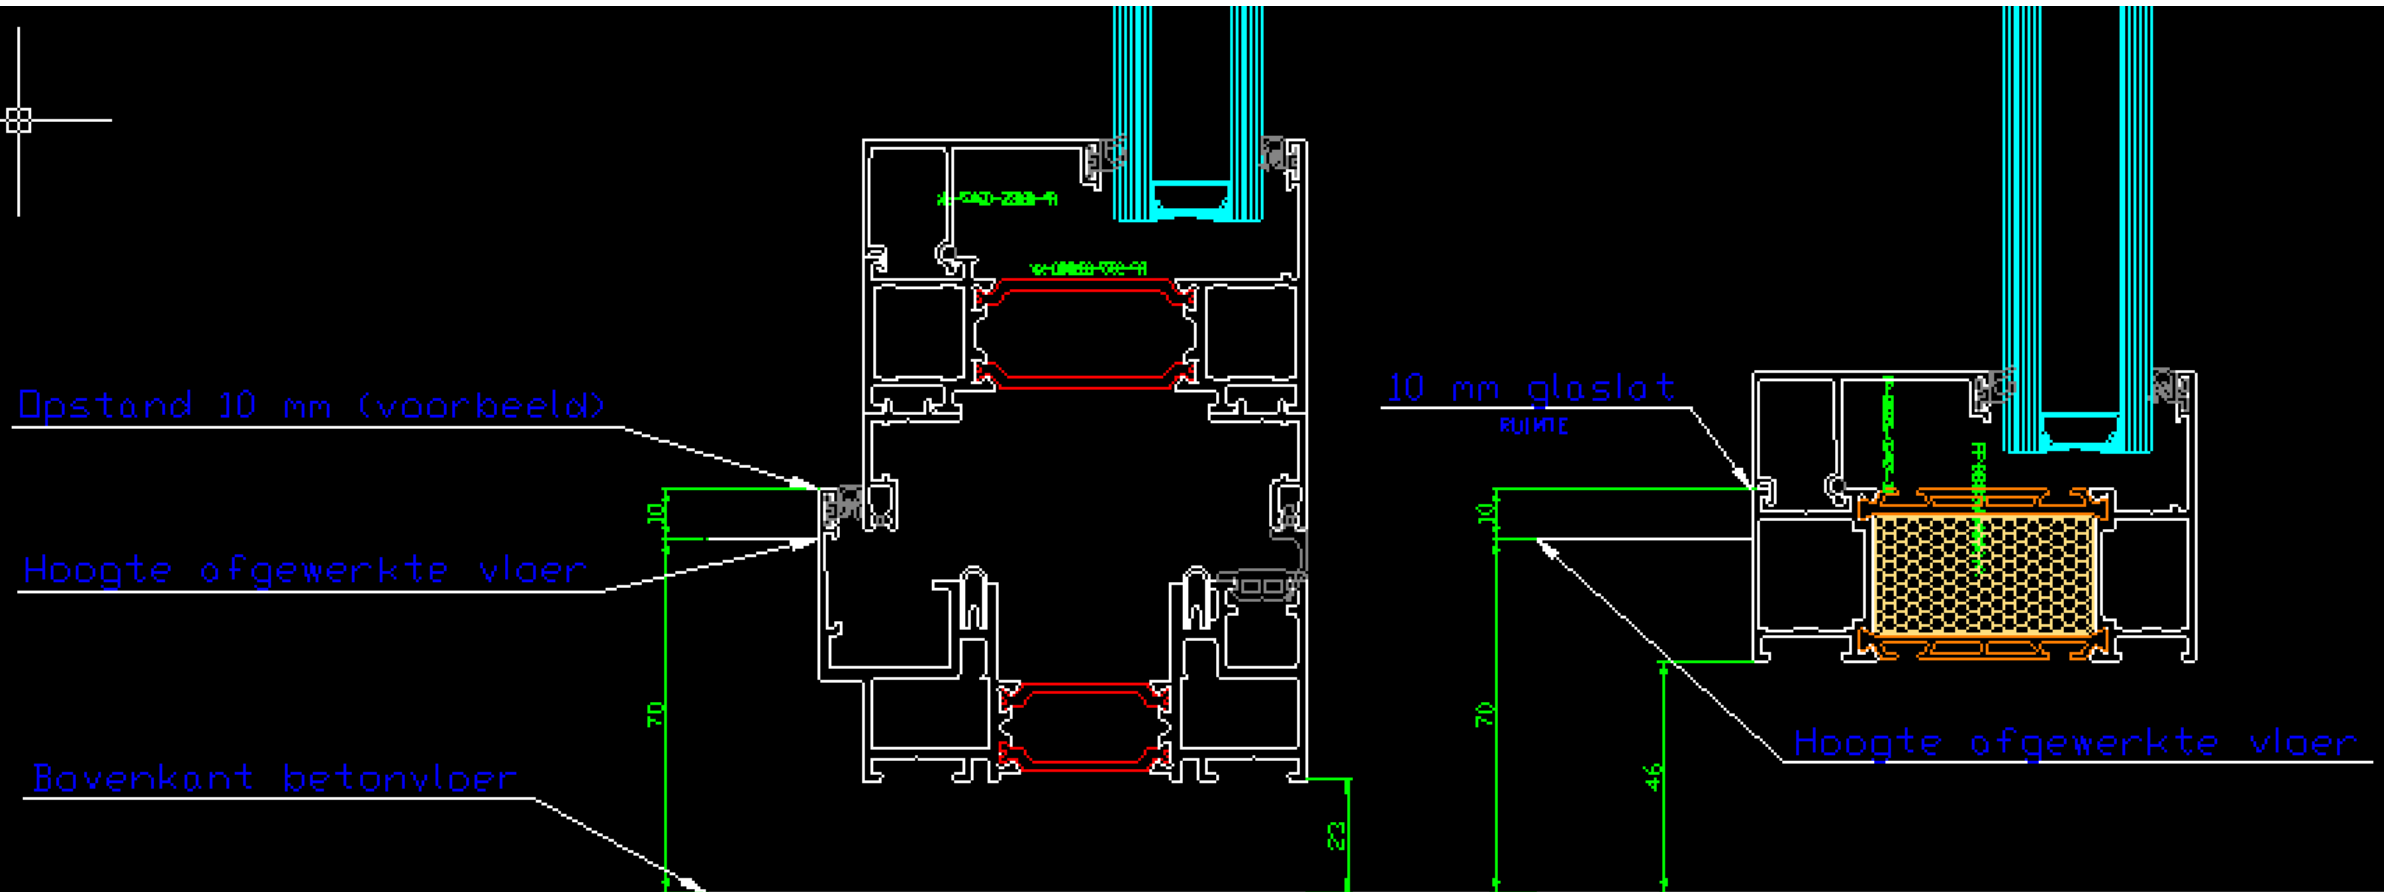

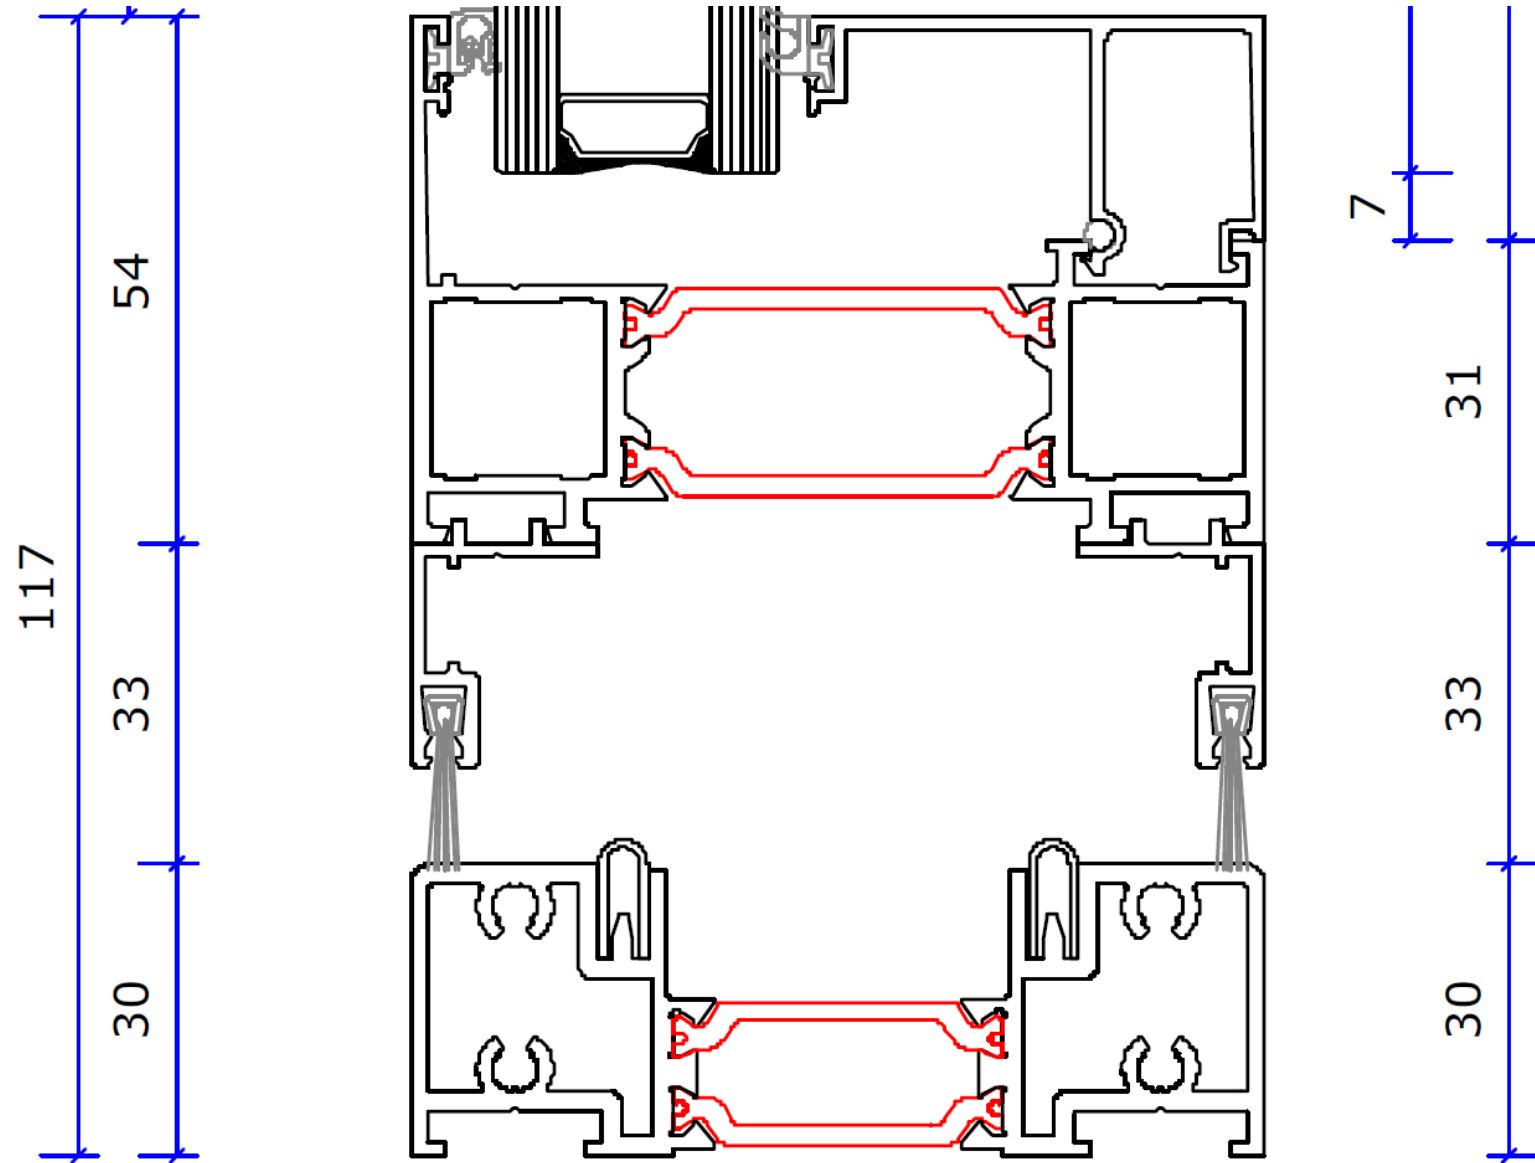


Onderdetail verlaagde  
onderdorpel.  
Liever niet gebruiken, afdichting  
is met borstels en afdichting  
met rubbers is beter.

Let op:  
Als je deze dorpel wilt, dan  
aangeven in de bestelling /  
opmeetformulier, anders wordt  
er een standaard dorpel van 58  
mm geleverd

# Voorbeeld hoekoplossing

Voorbeeld – hieraan kunnen geen rechten worden ontleend

De specifieke situatie kan namelijk afwijken

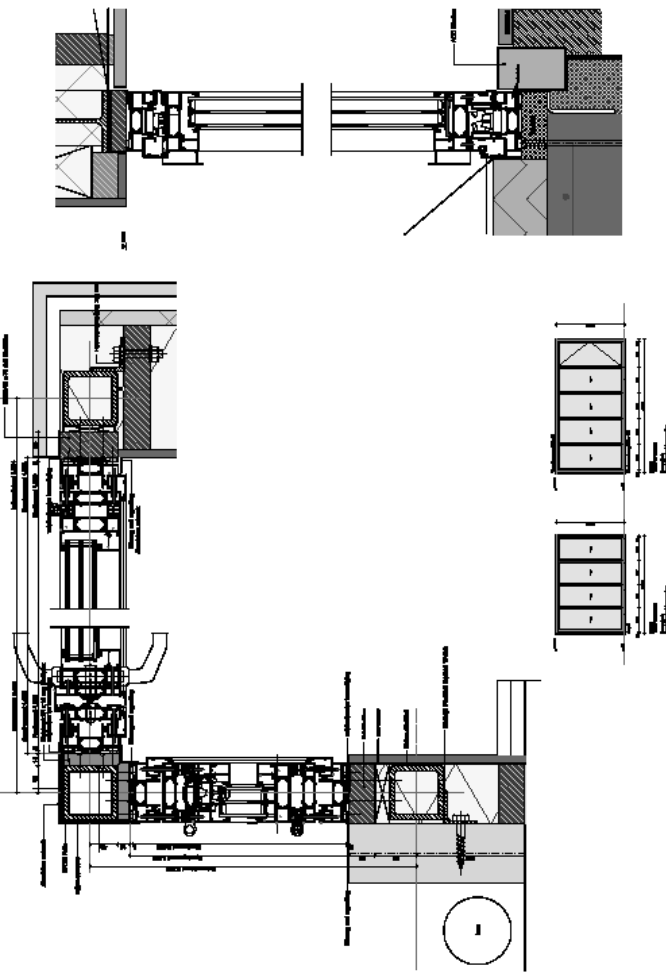





# Hoogte bepaling vouwwand

Voorbeeld – hieraan kunnen geen rechten worden ontleend

De specifieke situatie kan namelijk afwijken

