






Details Decalu Profielen
Aluminium vouwwanden

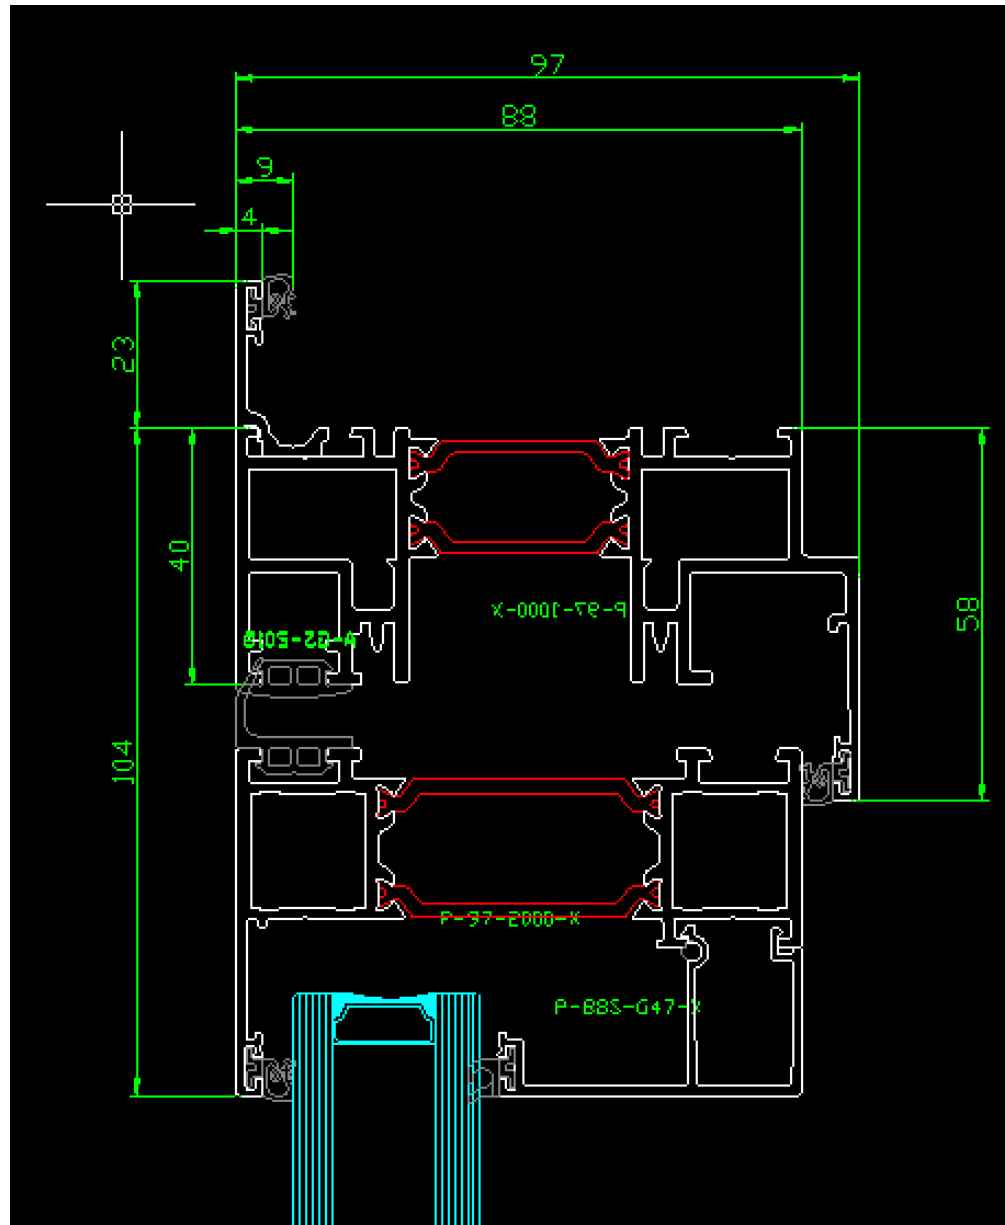


Naar buiten draaiend

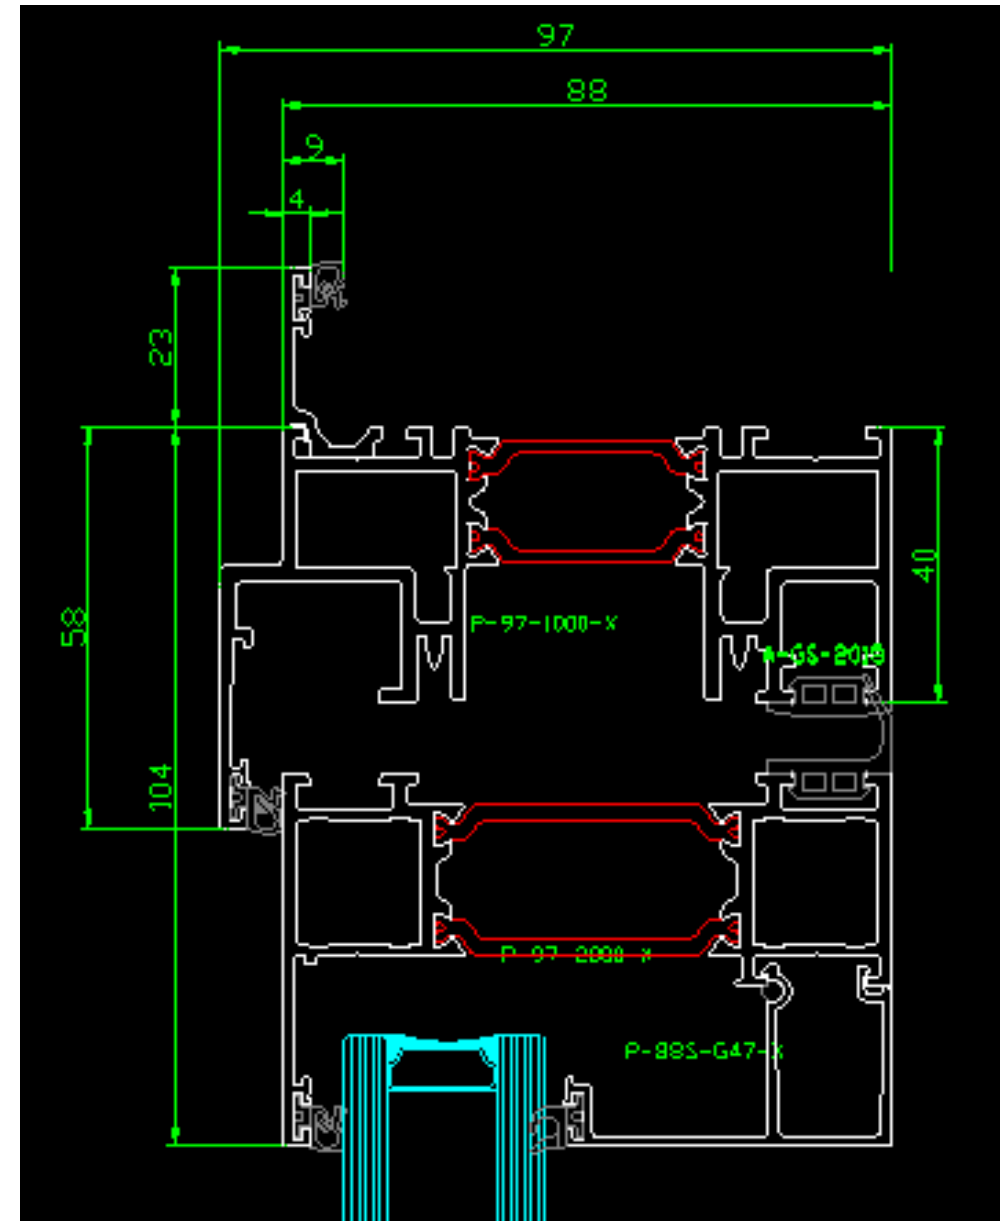

Naar binnen draaiend

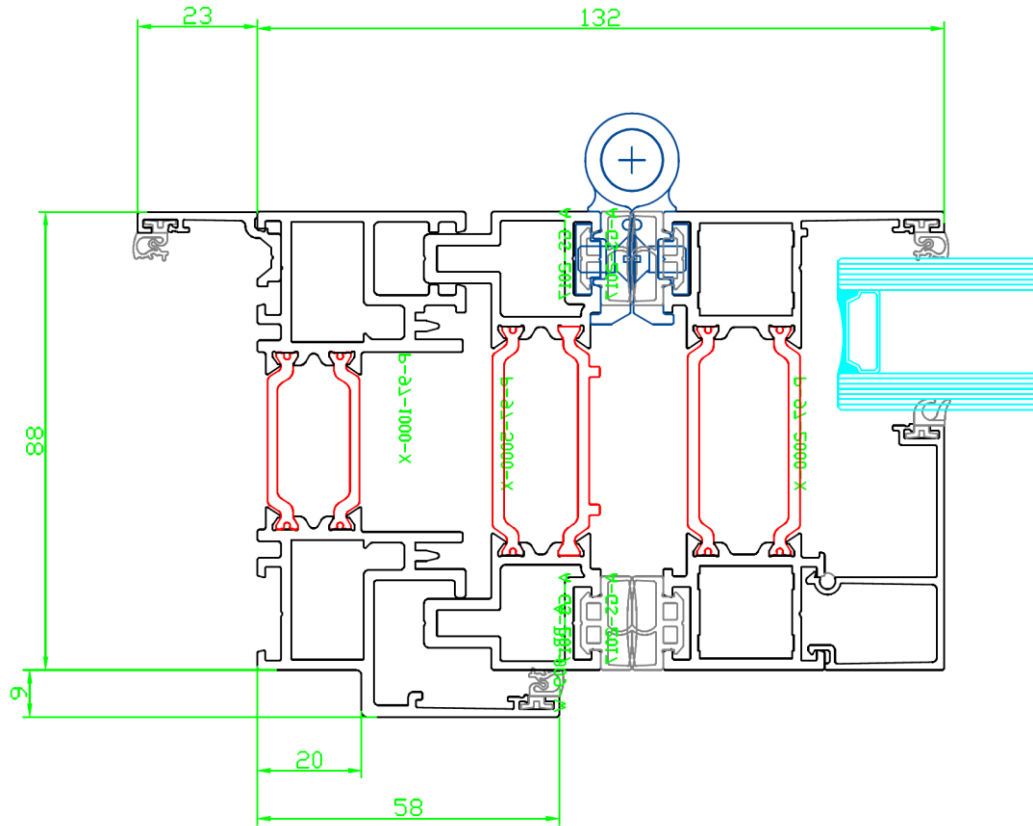


Naar buiten draaiend

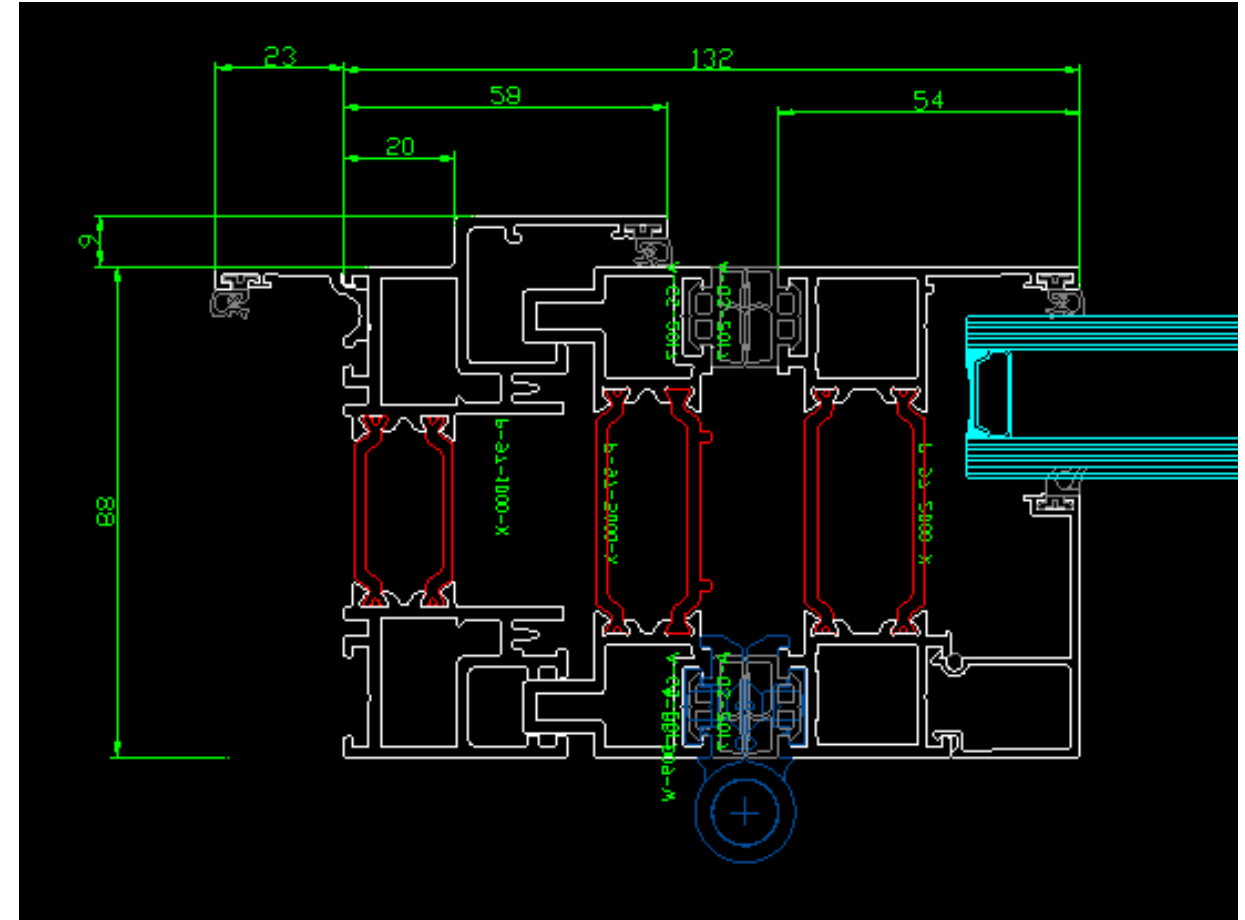


Naar binnen draaiend

Vouwwallen combineren met vast glas kozijnen er naast, let op de verschillen in hoogte van het profiel. Een vast glas kozijn heeft een glaslat die bereikbaar moet blijven.

Let op profiel vast glas en vouwwand profiel is ook leverbaar met aanslag van 23 mm

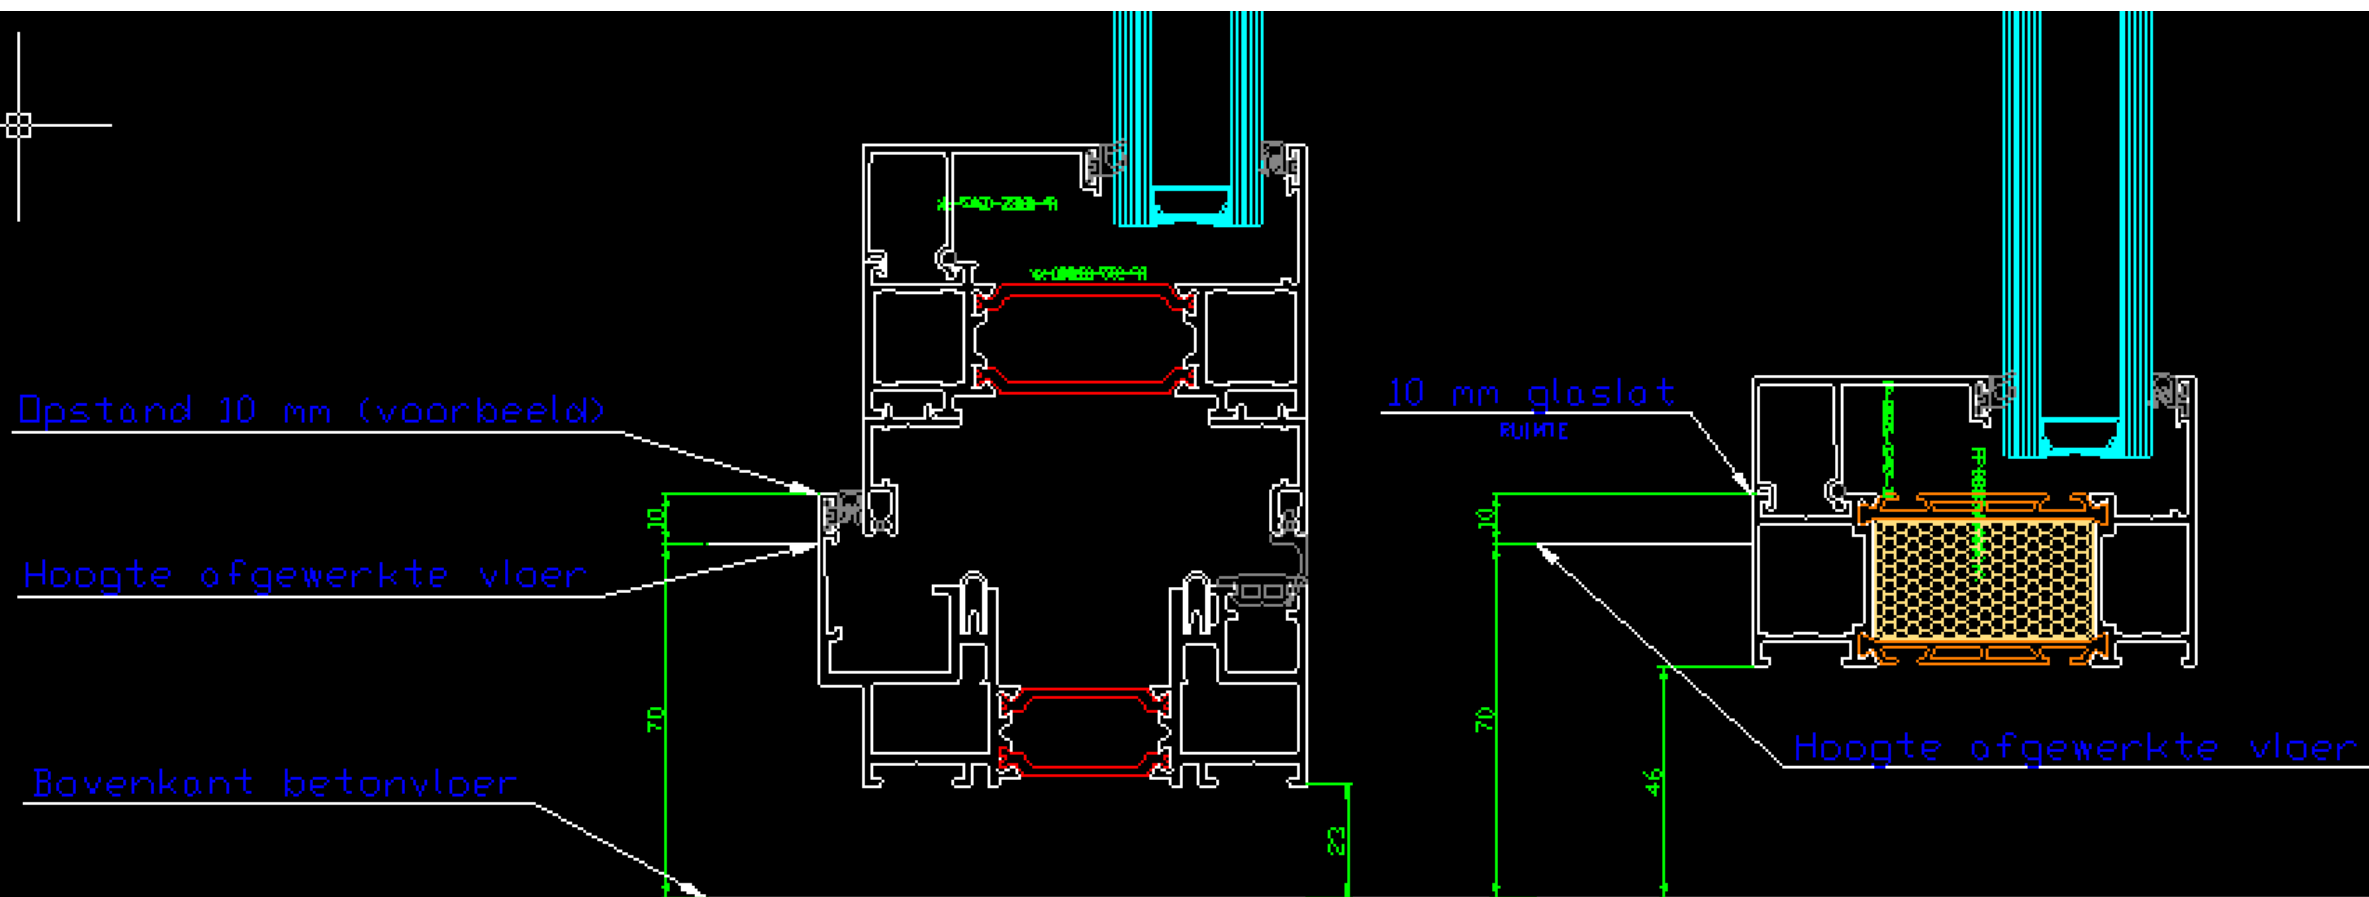

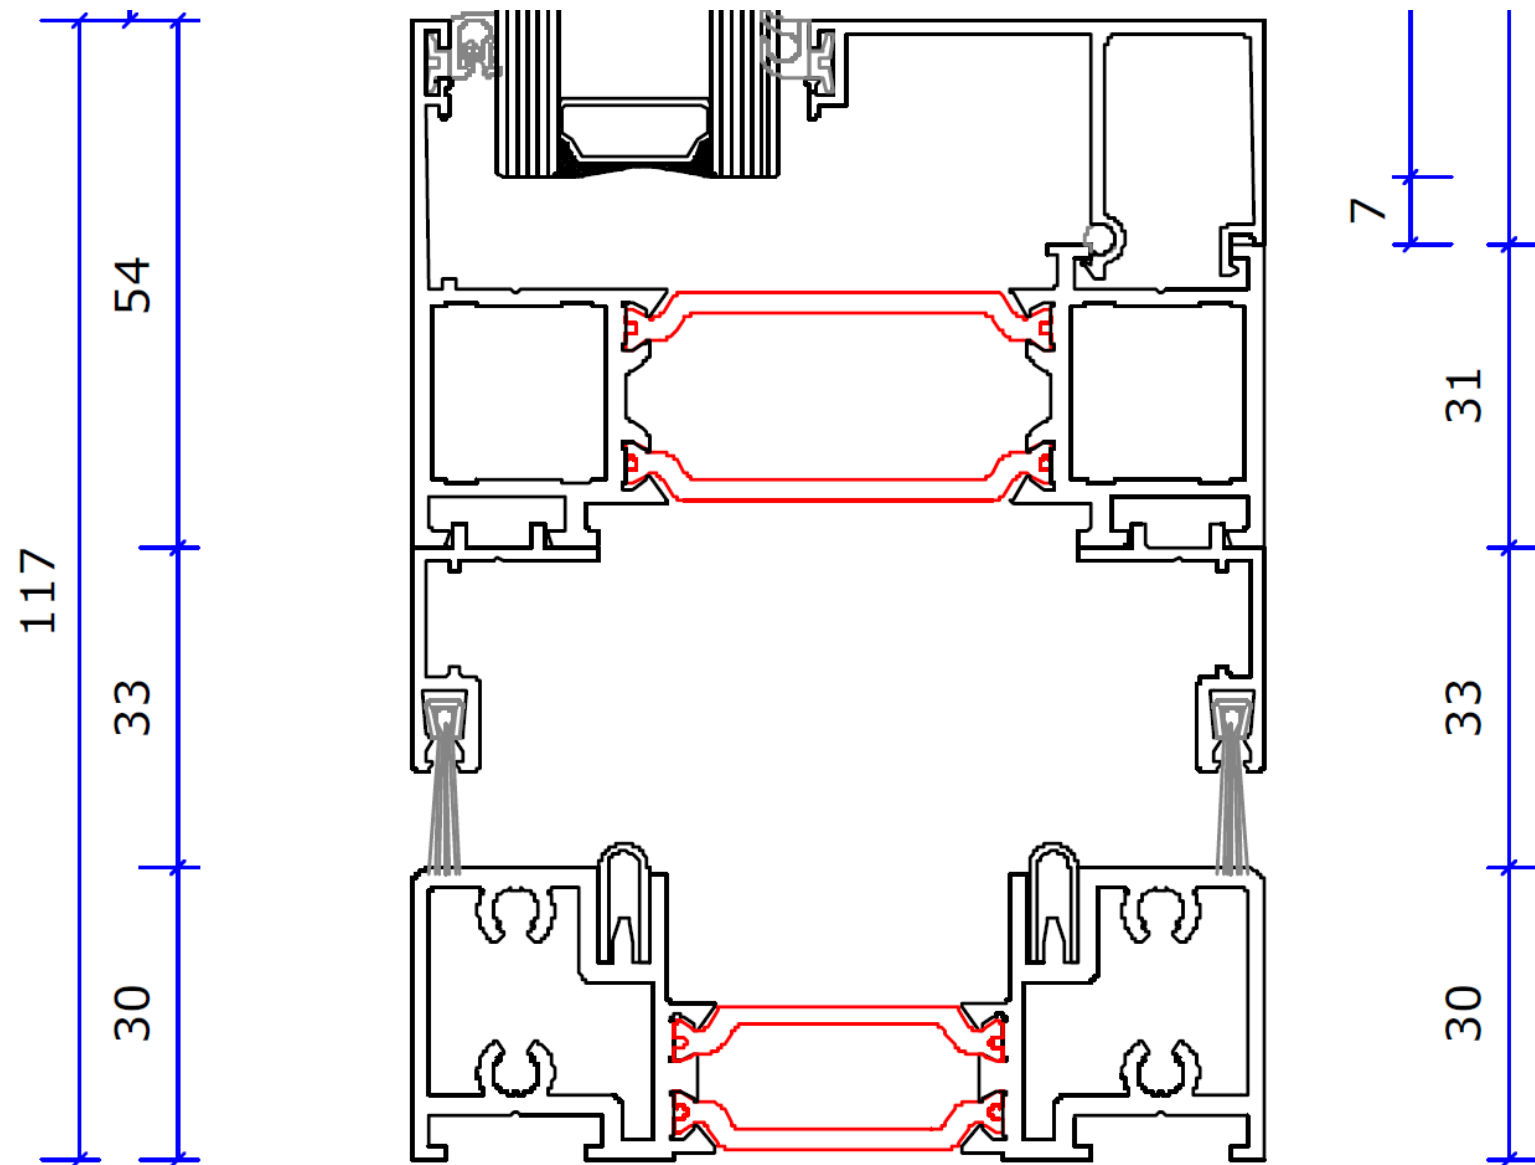


Onderdetail verlaagde
onderdorpel.
Liever niet gebruiken, afdichting
is met borstels en afdichting
met rubbers is beter.

Let op:
Als je deze dorpel wilt, dan
aangeven in de bestelling /
opmeetformulier, anders wordt
er een standaard dorpel van 58
mm geleverd

Voorbeeld hoekoplossing

Voorbeeld – hieraan kunnen geen rechten worden ontleend

De specifieke situatie kan namelijk afwijken

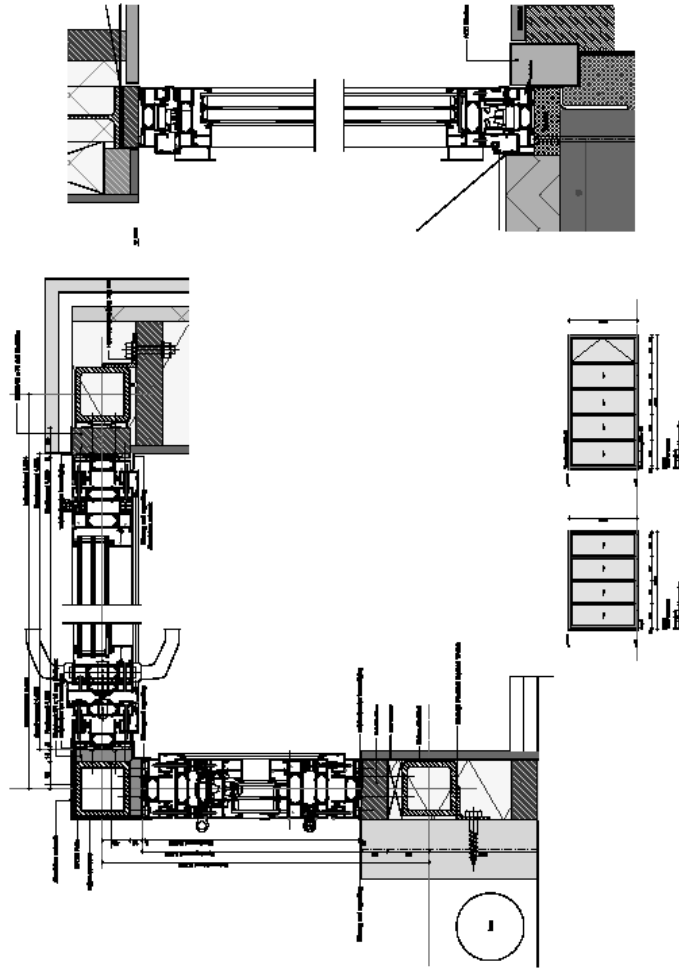

Hoogte bepaling vouwwand

Voorbeeld – hieraan kunnen geen rechten worden ontleend

De specifieke situatie kan namelijk afwijken

